
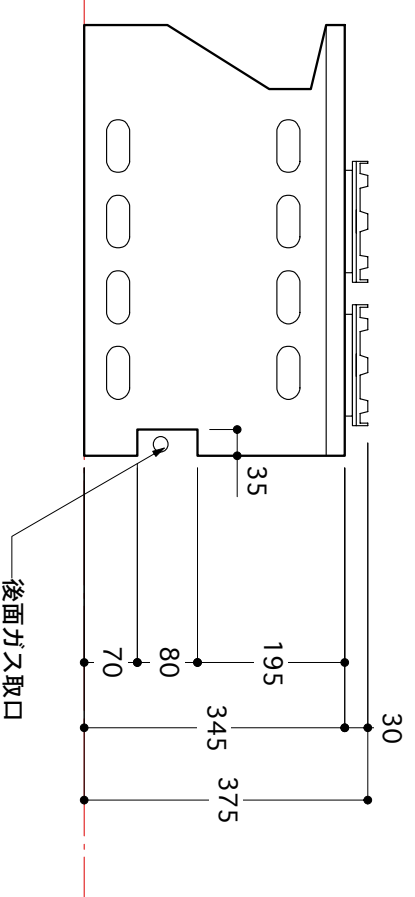
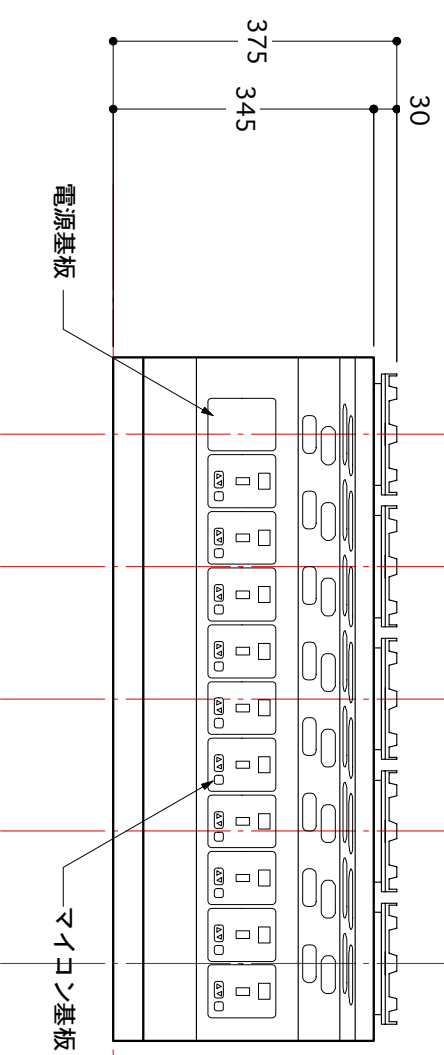


| ◆仕様 | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|
| 形式 | 全自動釜めし炊飯機 TDMWS-10型「タイテックス」 | |
| ガス容量 | 2000kcal/h/10口 強火2000kcal 弱火650kcal | |
| 定格電圧 | AC 100V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 120W | |
| セツト可能時間 | 1分~30分 (初期値13分) | |
| 炎探知応答時間 | 1秒以内 | |
| 許容周囲温度 | -20℃~+60℃ | |
| 許容周囲湿度 | +40℃にて90℃RH以下 | |
| セツト時間 | 任意設定 | |
| 外形寸法 | 幅904×奥行570×高さ345 (五徳込み高さ375) | |
| 重量 | 50kg (総重量) | |
| ガス | LPガス取り口 | 9.5mm (R1/2) |
| | 都市ガス取り口 | 13mm (R1/2) |

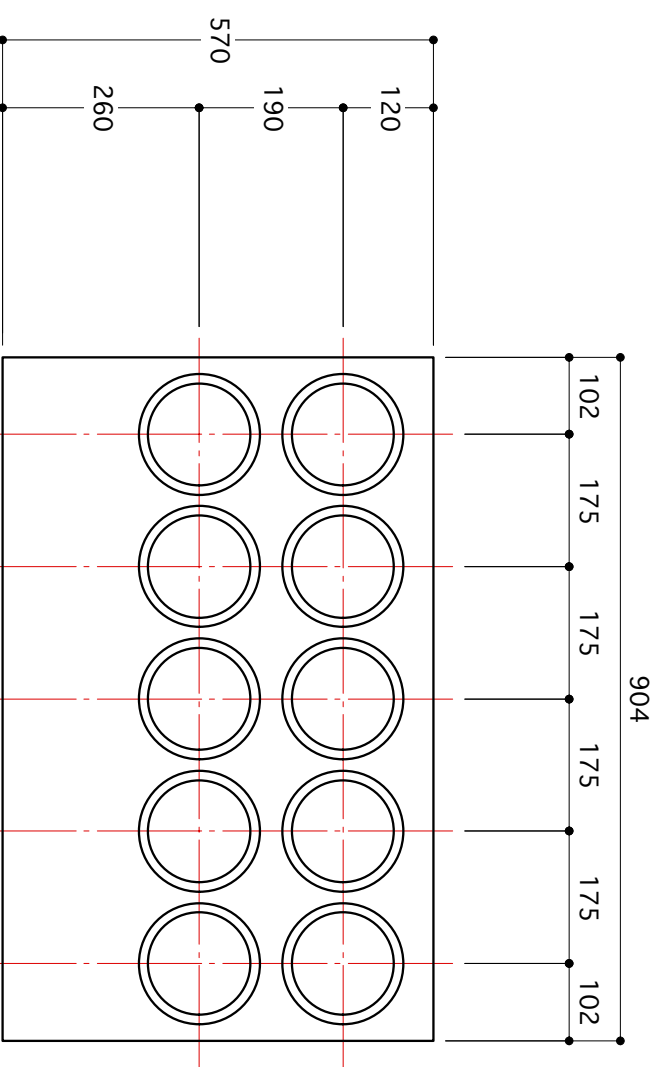

| | | | | | | |
|-----------------|--|----|------------|-----|----------|--------|
| 大貴産業 株式会社 | | 製図 | 2007.03.20 | 三角法 | 縮尺 | S=1:10 |
| 備考 全面CADにより書き換え | | 承認 | 2007.04.05 | 図番 | TDMWS-10 | |
| | | | | 図面名 | 外形寸法図 | |